



03-2010

Technik Info

## Brennwert HeizSchrank/SolarheizSchrank


### Externe Position des Brennwert Keramik Wärmetauschers.

Der Brennwert Keramik Wärmetauscher wird nach außen verlegt für eine leichtere Montage bzw. Servicezugänglichkeit.

Der Wärmetauscher ist auf der Seitenwand links oder rechts montiert und die Verrohrung wird durch die Verkleidung geführt.

Das Kesselkreisset wird in Zukunft im Aufpreis integriert und ist addiert.

**ACHTUNG ÄNDERUNG ZU KATALOGEINTRAG 2010 (Paketpreisliste bereits berücksichtigt):**

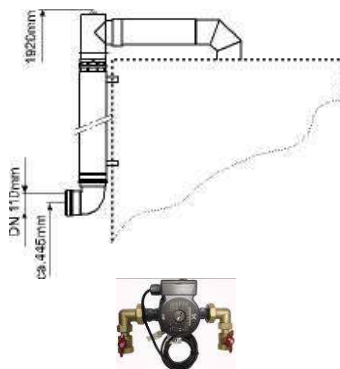


#### Olymp BrennwertStar für Öl- u. Gas-Heizschränke HS220 bis 22 kW

Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung aus den Abgasen mit Isolierung, komplett mit rauchgasseitigem Anschluss inkl. Befestigungs- und Dichtungsmaterial.  
Kondensatschlauch DN25, 2m lang inkl. Schlauchschellen  
Wasserinhalt 6,6 Liter, Abgastemperatur 40-80 °C, mit Sicherheitstemperaturbegrenzer.  
Max. Betriebsdruck wasserseitig: 3 bar  
Komplette Pumpenbaugruppe inkl. Verrohrung, Umwälzpumpe und Isolierung.  
Steckerfertig verdrahtet

Anschluss für Abgasrohr bei Seitenwand

links **OZ069496 € 2.298,09**  
oder rechts **OZ0694961 € 2.298,09**

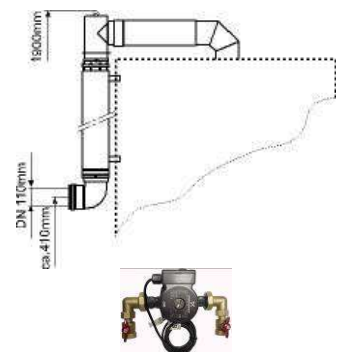

#### Olymp BrennwertStar für Öl- u. Gas-Heizschränke HS350 bis 22 kW

Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung aus den Abgasen mit Isolierung, komplett mit rauchgasseitigem Anschluss inkl. Befestigungs- und Dichtungsmaterial.  
Kondensatschlauch DN25, 2m lang inkl. Schlauchschellen  
Wasserinhalt 6,6 Liter, Abgastemperatur 40-80 °C, mit Sicherheitstemperaturbegrenzer.  
Max. Betriebsdruck wasserseitig: 3 bar  
Komplette Pumpenbaugruppe inkl. Verrohrung, Umwälzpumpe und Isolierung.  
Steckerfertig verdrahtet.

Anschluss für Abgasrohr bei Seitenwand


links **OZ069497 € 2.298,09**  
oder rechts **OZ0694971 € 2.298,09**



03-2010

Technik Info

## Brennwert HeizSchrank/SolarheizSchrank




### Olymp BrennwertStar für Öl- u. Gas-Heizschränke SHS520 bis 22 kW

Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung aus den Abgasen mit Isolierung, komplett mit rauchgasseitigem Anschluss inkl. Befestigungs- und Dichtungsmaterial. Kondensatschlauch DN25, 2m lang inkl. Schlauchschellen Wasserinhalt 6,6 Liter, Abgastemperatur 40-80 °C, mit Sicherheitstemperaturbegrenzer. Max. Betriebsdruck wasserseitig: 3 bar  
Komplette Pumpenbaugruppe inkl. Verrohrung, Umwälzpumpe und Isolierung.  
Steckerfertig verdrahtet.

Anschluss für Abgasrohr bei Seitenwand

links	<b>OZ069498</b>	<b>€ 2.298,09</b>
oder rechts	<b>OZ0694981</b>	<b>€ 2.298,09</b>



### Olymp BrennwertStar für Öl- u. Gas-Heizschränke SHS730 bis 22 kW

Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung aus den Abgasen mit Isolierung, komplett mit rauchgasseitigem Anschluss inkl. Befestigungs- und Dichtungsmaterial. Kondensatschlauch DN25, 2m lang inkl. Schlauchschellen Wasserinhalt 6,6 Liter, Abgastemperatur 40-80 °C, mit Sicherheitstemperaturbegrenzer. Max. Betriebsdruck wasserseitig: 3 bar  
Komplette Pumpenbaugruppe inkl. Verrohrung, Umwälzpumpe und Isolierung.  
Steckerfertig verdrahtet.

Anschluss für Abgasrohr bei Seitenwand

links	<b>OZ069499</b>	<b>€ 2.298,09</b>
oder rechts	<b>OZ0694991</b>	<b>€ 2.298,09</b>

