
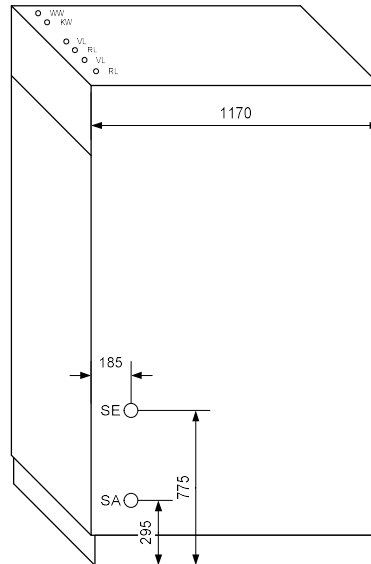


WHS 500 / 650

Abmessungen

Abmessungen WHS 500

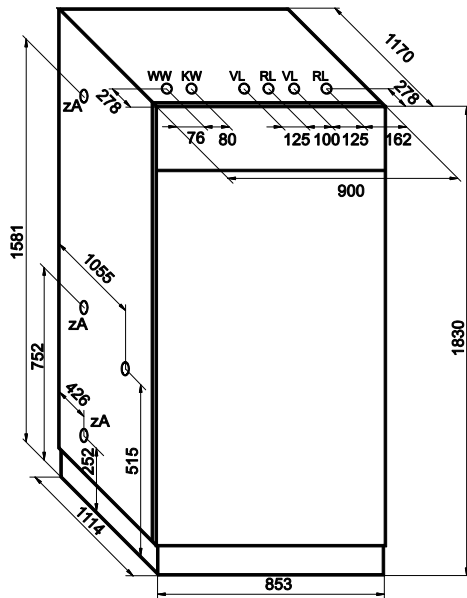



Mindesttürbreite für Einbringung
700 mm
Kippmaß 1930 mm

ZA = zusätzliche Anschlüsse 1½" links und rechts m. Stopfen
WW = Warmwasser Rp 1" AG
KW = Kaltwasser Rp 1" AG
VL = Vorlauf 1" IG
RL = Rücklauf 1" IG
SE = Saugleitung ND 22 mm
SA = Kältemittel flüssig HD 12 mm

Allgemeine Betriebsdaten

Zul. Betriebsüberdruck 3 bar
Zul. Vorlauftemperatur 90 °C
Wasserinhalt 500 Liter
Gewicht 320 kg

Abmessungen WHS 650

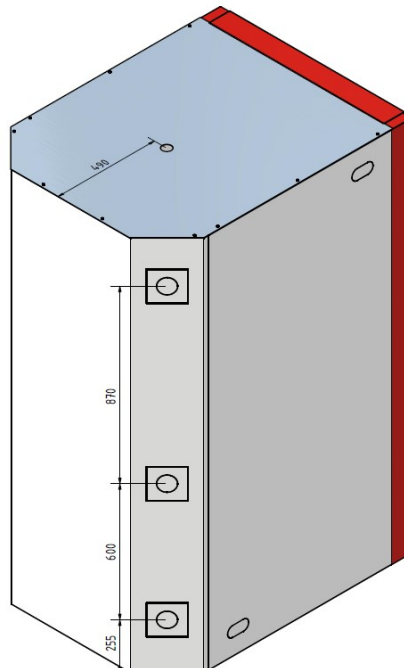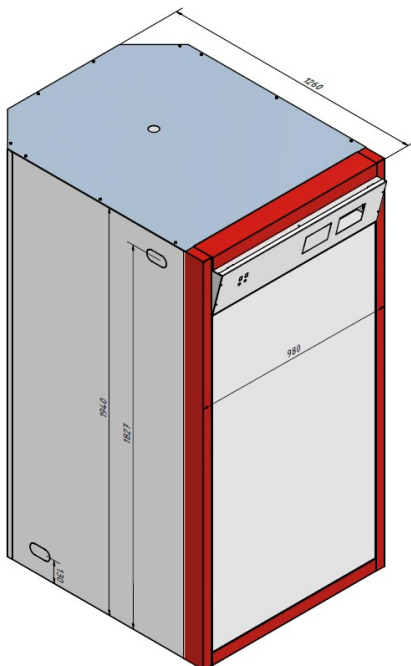

Mindesttürbreite für Einbringung
700 mm
Kippmaß 2000 mm

ZA = zusätzliche Anschlüsse 2" links und rechts m. Kappe
WW = Warmwasser Rp 1" AG
KW = Kaltwasser Rp 1" AG
VL = Vorlauf 1" IG
RL = Rücklauf 1" IG
SE = Saugleitung ND 22 mm
SA = Kältemittel flüssig HD 12 mm

Allgemeine Betriebsdaten

Zul. Betriebsüberdruck 3 bar
Zul. Vorlauftemperatur 90 °C
Wasserinhalt 650 Liter
Gewicht 350 kg