

OLYJET

Luftkanal


Luftkanal Olymp

Überdurchschnittlich
hoher Dämmwert
WLG 022
– kaum
Wärmeverluste



Standard Lüftungskanal

Hohe Wärmeverluste

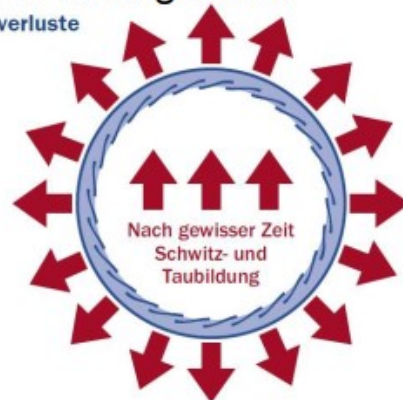


Temperaturbeständigkeit

PUR-Hartschaum zeichnet sich durch hohe mechanische Festigkeit und gute Dimensionsstabilität im Bauwesen für Temperaturbereiche von -40°C bis $+60^{\circ}\text{C}$ (Langzeitbelastung) aus. Eine Kurzzeitbelastung bis $+80^{\circ}\text{C}$ ist möglich.

Biologische Beständigkeit

PUR-Hartschaum verrottet nicht, ist schimmel- und fäulnisfest, geruchsneutral und physiologisch unbedenklich für die in Betracht kommenden Anwendungen. Polyurethan-Hartschaum reagiert chemisch neutral.

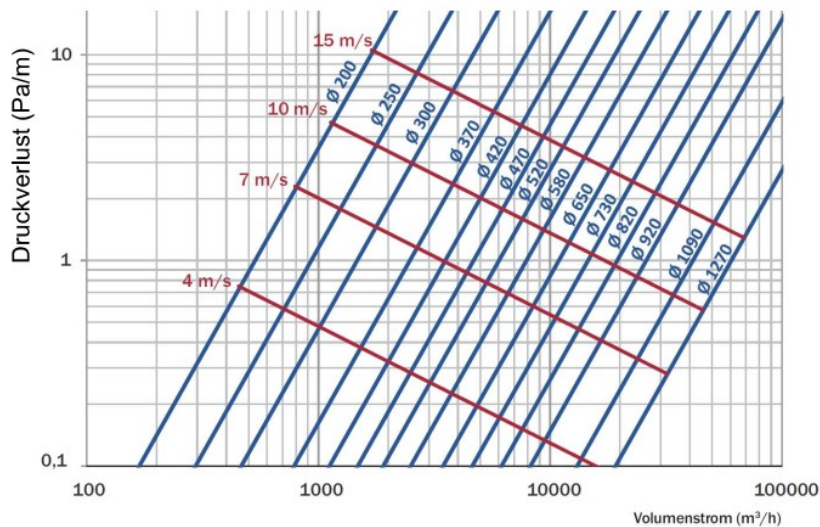

Olyjet	O10A	O15A	O20A	O25A	O45A	O55A
Luftmenge [m³/h]	4.000	4.500	5.000	8.400	12.300	15.300
D [mm]	650	650	730	820	1.270	1.270